

SADRŽAJ:

1	INSTRUKCIJE ZA PLOMBIRANJE REGISTAR KASE SA FISKALNIM MODULOM MODEL ER-A 237S I ER-A277S	3
1.1	PLOMBIRANJE REGISTAR KASE	7
1.2	IZGLED PROIZVOĐAČKE I SERVISNE PLOMBE	8
1.3	RASPORED FISKALNE I PROGRAMSKE PLOMBE.....	8
1.4	MONTAŽNA ŠEMA OSNOVNE PLOČE.....	9
1.5	POLOŽAJ FISKALNE I PROGRAMSKE PLOMBE (SLIKA 8.).....	10
1.6	POLOŽAJ FISKALNE I PROGRAMSKE PLOMBE (SLIKA 9.).....	11
1.7	POLOŽAJ FISKALNE I PROGRAMSKE PLOMBE (SLIKE 10., 11. i 12.).....	12
2	INSTRUKCIJE ZA PLOMBIRANJE REGISTAR KASE SA FISKALNIM MODULOM MODEL ER-A457S I ER-457SF.....	13
2.1	PLOMBIRANJE REGISTAR KASE	17
2.2	IZGLED PROIZVOĐAČKE I SERVISNE PLOMBE	18
2.3	RASPORED FISKALNE I PROGRAMSKE PLOMBE.....	18
2.4	MONTAŽNA ŠEMA OSNOVNE PLOČE.....	19
2.5	POLOŽAJ FISKALNE I PROGRAMSKE PLOMBE.....	20
2.6	POLOŽAJ FISKALNE I PROGRAMSKE PLOMBE (SLIKE 21.,22. i 23.).....	21
3	INSTRUKCIJE ZA ŠTAMPANJE IZVEŠTAJA NA FISKALNIM REGISTAR KASAMA SHARP	23
3.1	OSNOVNI POJMOVI	25
3.2	FUNKCIJA GLAVNE BRAVICE.....	25
3.3	ŠTAMPANJE SPECIFIKACIJE PORESKIH STOPA	27
3.4	ŠTAMPANJE PARAMETARA ODELENJA	28
3.5	ŠTAMPANJE BAZE ARTIKALA	31
3.6	ŠTAMPANJE BAZE ARTIKALA SA BAR KODOM	32
3.7	ŠTAMPANJE I IZGLED "PRESEKA STANJA"	33
3.8	ŠTAMPANJE I IZGLED "PERIODIČNOG IZVEŠTAJA"	35

1 INSTRUKCIJE ZA PLOMBIRANJE REGISTAR KASE SA FISKALNIM MODULOM MODEL ER-A 237S I ER-A277S



Slika 1. Izgled registar kase sa fiskalnim modulom model **SHARP ER-A237S**



Slika 2. Izgled registar kase sa fiskalnim modulom model **SHARP ER-A277S**

1.1 Plombiranje registar kase

Na registar kasi su postavljene četiri vrste plombi:

1. **Proizvođačka plomba:**

Postavljena je na gornjem kućištu registar kase (Slika 4.) u za to predviđeno mesto.

Plomba je od pečatnog materijala u koju se utiskuje kod proizvođačke plombe.

Proizvođačku plombu postavlja ovlašćeni radnik proizvođača registar kase sa fiskalnim modulom.

2. **Fiskalna plomba:**

Postavljena je na dva mesta. Prva fiskalna plomba pokriva deo konektora koji spaja

fiskalni modul sa matičnom pločom i deo matične ploče. Druga fiskalna plomba se

postavlja preko fiskalnog modula (Slike 6., 8., 9., 11. i 12.). Fiskalnu plombu postavlja ovlašćeni radnik Poreske uprave.

3. **Programska plomba:**


Pokriva deo programske memorije, deo podnožja programske memorije i deo matične

ploče (Slike 6., 8., 9. i 10.). Programsku plombu postavlja ovlašćeni radnik Poreske uprave.

4. **Servisna plomba:**

Postavljena je na gornjem kućištu registar kase (Slika 4.) u za to predviđeno mesto. Na

plombi su utisnuti identifikacioni karakteri proizvođača fiskalne kase kao i identifikacioni broj servisera. Servisnu plombu postavlja serviser nakon izvršene fiskalizacije registar kase.

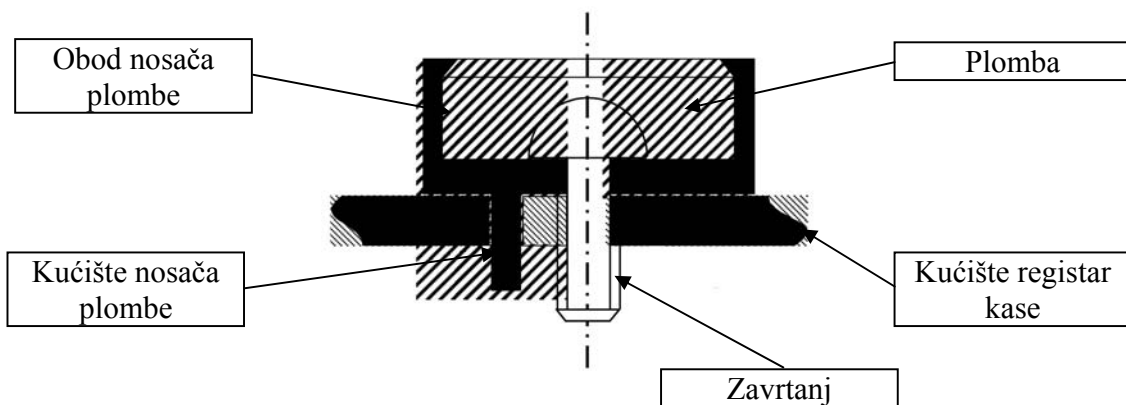

Slika 3.

Zavrtanj sa nosačem plombe



Slika 4.

1.2 Izgled proizvođačke i servisne plombe


Na proizvođačkoj i servisnoj plombi su utisnuti sledeći podaci:

- ДГ – predstavlja dva karaktera proizvođača fiskalne registar kase
- 000 – predstavlja identifikacioni broj proizvođačke plombe
- 001 - 999 – predstavlja identifikacioni broj servisne plombe



Slika 5. Izgled proizvođačke i servisne plombe


1.3 Raspored fiskalne i programske plombe

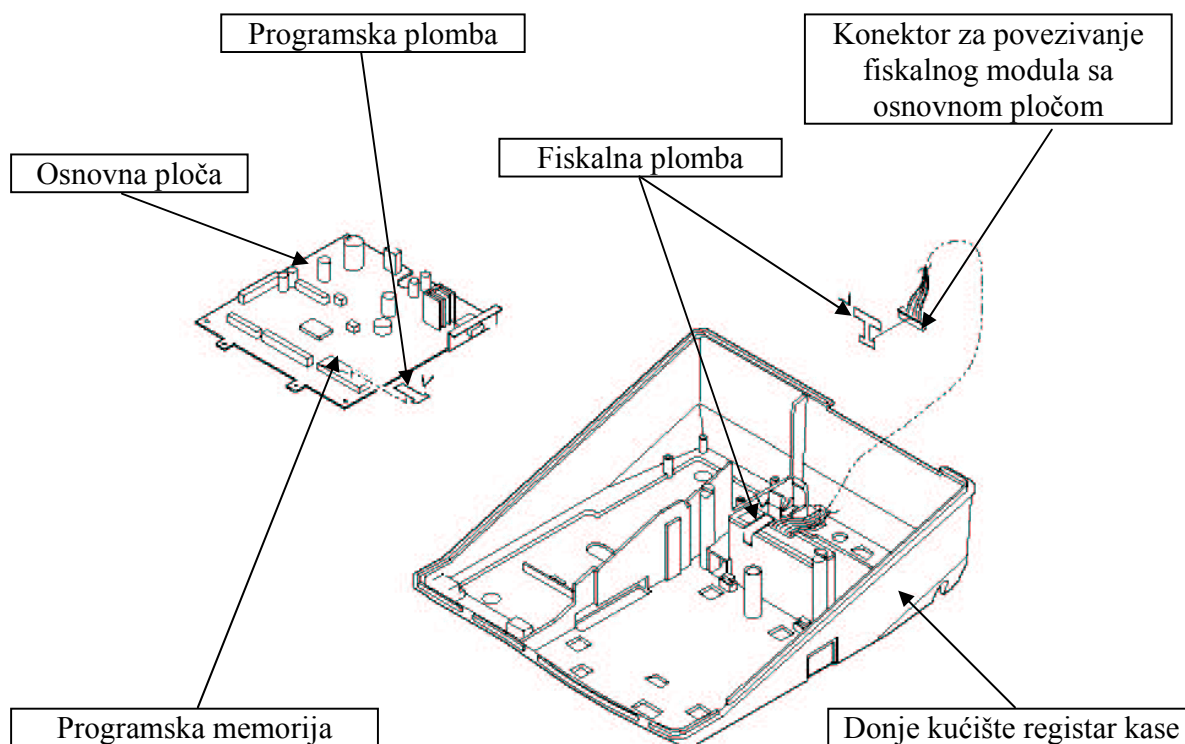

Slika 6. Položaj programske i fiskalne plombe


1.4 Montažna šema osnovne ploče

Na Slici 7. je prikazana montažna šema osnovne ploče (pogled odozgo). Obeležen je položaj konektora fiskalne memorije, kao i položaj programske memorije, na osnovnoj ploči fiskalne registar kase.

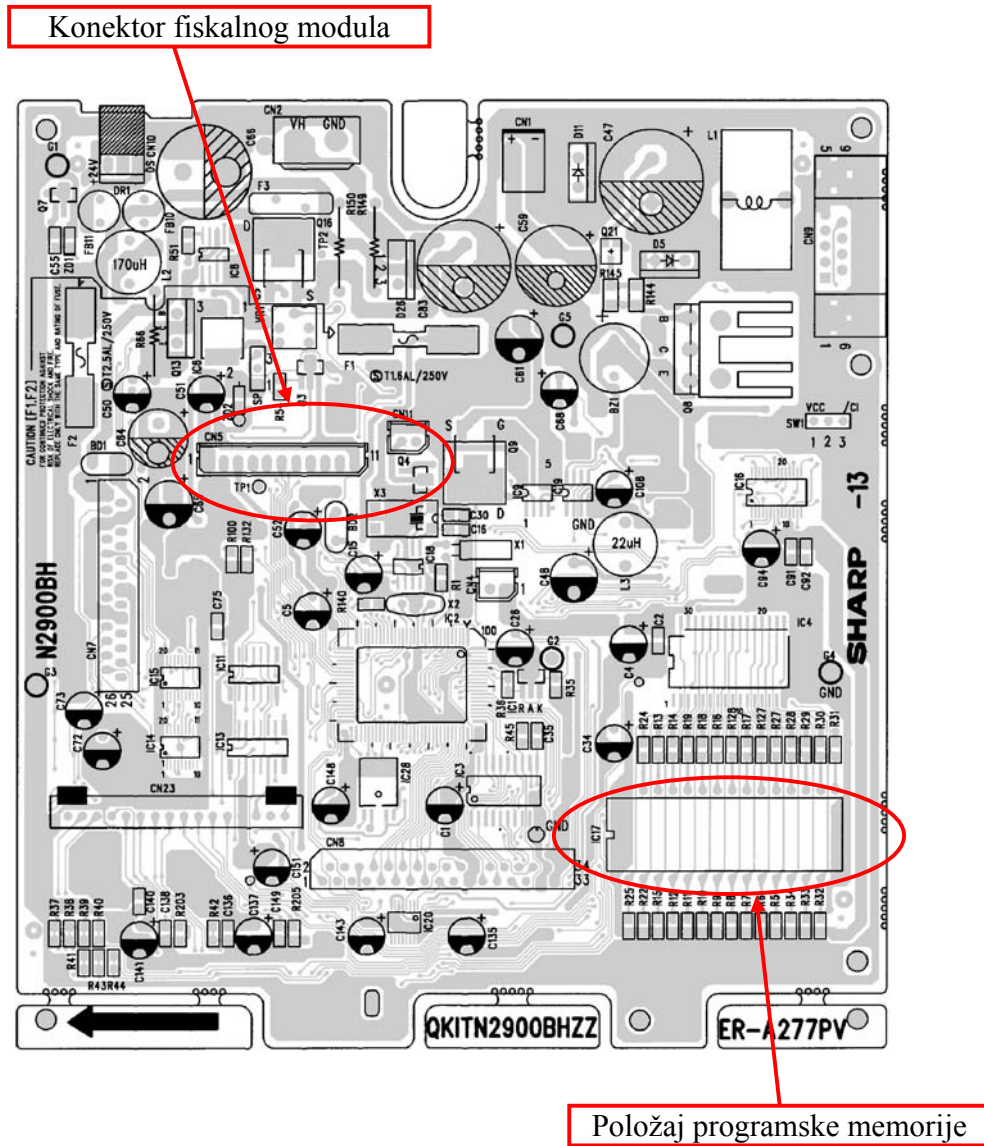


Slika 7. Montažna šema osnovne ploče

1.5 Položaj fiskalne i programske ploambe (Slika 8.)

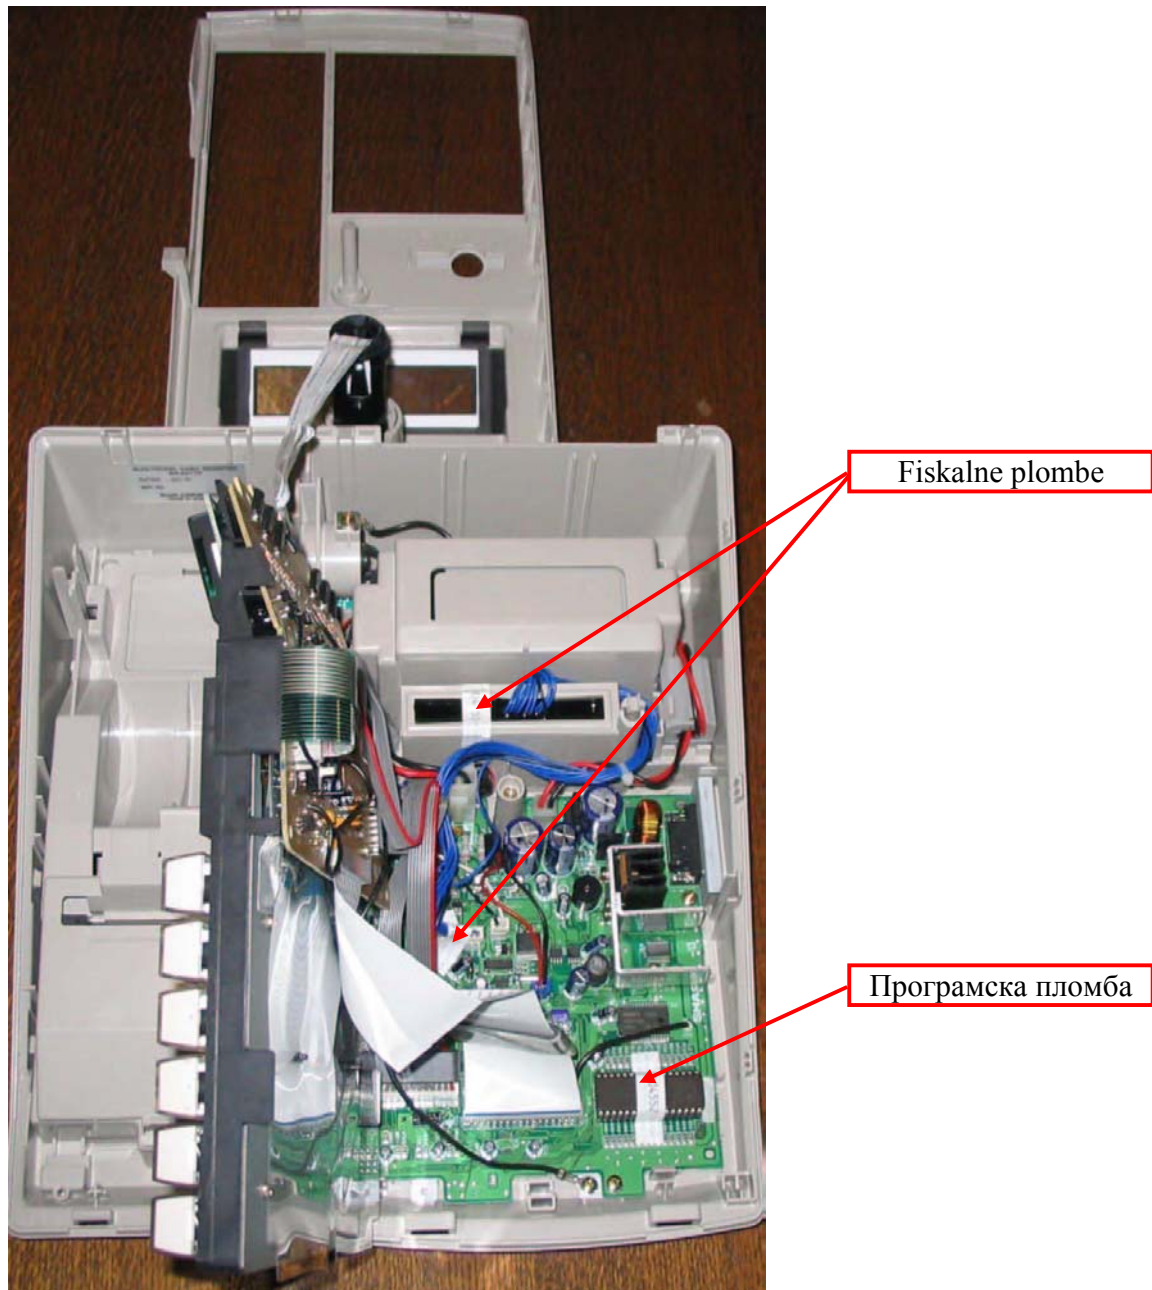

Slika 8.

1.6 Položaj fiskalne i programske plombe (Slika 9.)

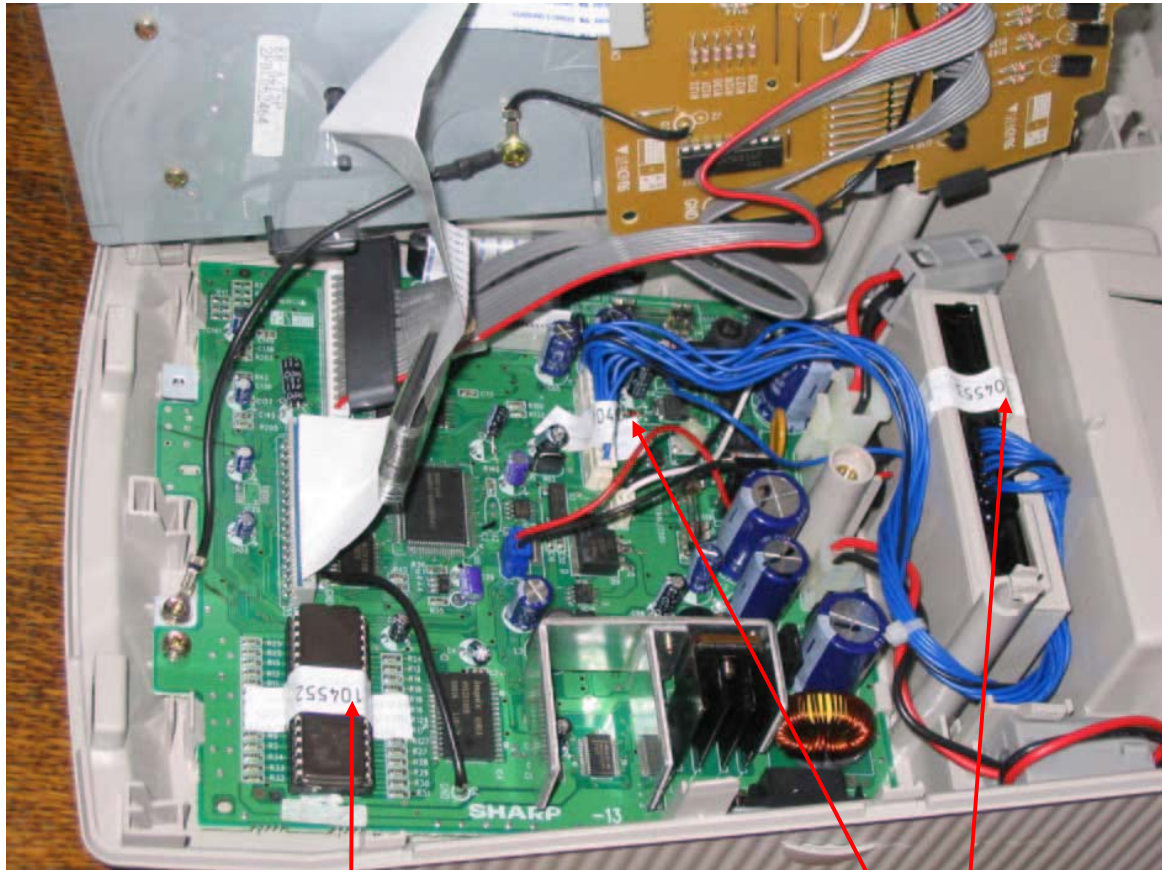


Programska plomba

Fiskalne plombe

Slika 9.



1.7 Položaj fiskalne i programske plombe (Slike 10., 11. i 12.)

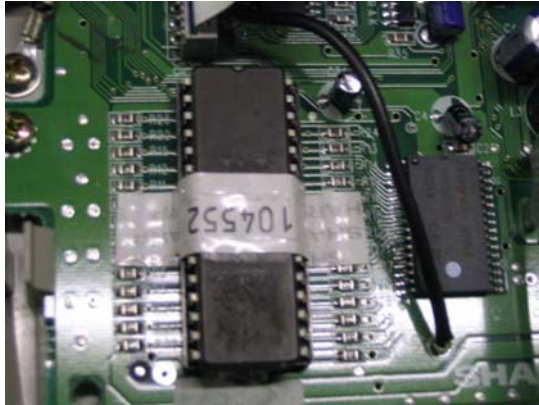

Slika 10. Položaj programske plombe



Slika 11. Položaj fiskalne plombe na fiskalnom modulu

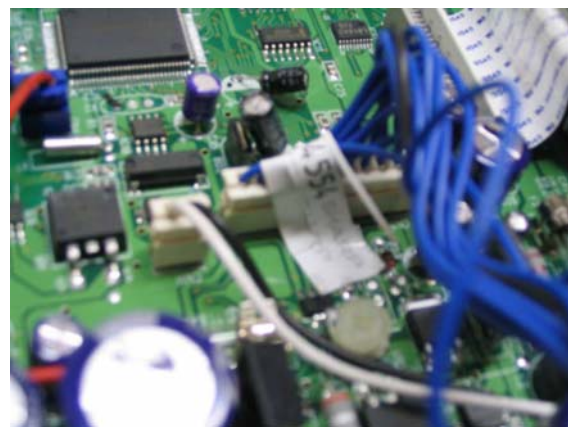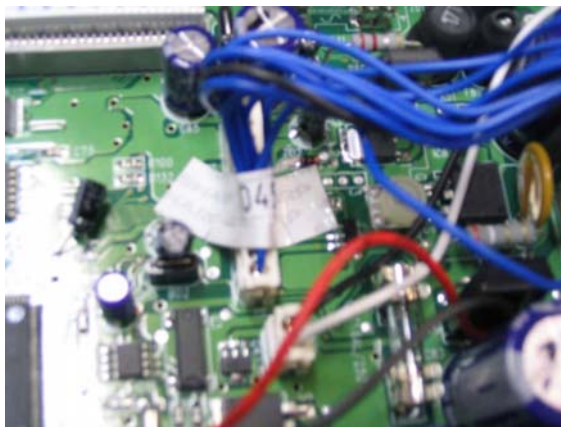

Slika 12. Položaj fiskalne plombe na konektoru fiskalnog modula

2 INSTRUKCIJE ZA PLOMBIRANJE REGISTAR KASE SA FISKALNIM MODULOM MODEL ER-A457S I ER-457SF



Slika 13. Izgled registar kase sa fiskalnim modulom model SHARP ER-A457S



Slika 14. Izgled registar kase sa fiskalnim modulom model **SHARP ER-A457SF**

2.1 Plombiranje registar kase

Na registar kasi su postavljene četiri vrste plombi:

1. **Proizvođačka plomba:**

Postavljena je na gornjem kućištu registar kase (Slika 16) u za to predviđeno mesto.

Plomba je od pečatnog materijala u koju se utiskuje kod proizvođačke plombe.

Proizvođačku plombu postavlja ovlašćeni radnik proizvođača registar kase sa fiskalnim modulom.

2. **Fiskalna plomba:**

Postavljena je na dva mesta. Prva fiskalna plomba pokriva deo konektora koji spaja

fiskalni modul sa matičnom pločom i deo matične ploče. Druga fiskalna plomba se

postavlja preko fiskalnog modula (Slike 18., 20., 22. i 23.). Fiskalnu plombu postavlja

ovlašćeni radnik Poreske uprave.

3. **Programska plomba:**

Pokriva deo programske memorije, deo podnožja programske memorije i deo matične

ploče (Slike 18., 20. i 21.). Programsku plombu postavlja ovlašćeni radnik Poreske

uprave.


4. **Servisna plomba:**

Postavljena je na gornjem kućištu registar kase (Slika 16.) u za to predviđeno mesto. Na

plombi su utisnuti identifikacioni karakteri proizvođača fiskalne kase kao i identifikacioni

broj servisera. Servisnu plombu postavlja serviser nakon izvršene fiskalizacije registar

kase.

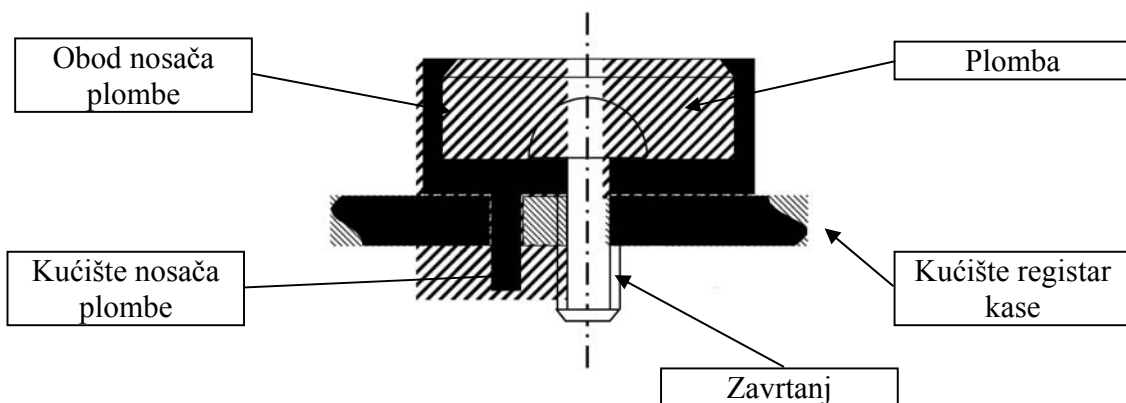

Slika 15.

Zavrtnanj sa nosačem plombe



Slika 16.

2.2 Izgled proizvođačke i servisne plombe


Na proizvođačkoj i servisnoj plombi su utisnuti sledeći podaci:

- ДГ – predstavlja dva karaktera proizvođača fiskalne registar kase
- 000 – predstavlja identifikacioni broj proizvođačke plombe
- 001 - 999 – predstavlja identifikacioni broj servisne plombe



Slika 17. Izgled proizvođačke i servisne plombe


2.3 Raspored fiskalne i programske plombe

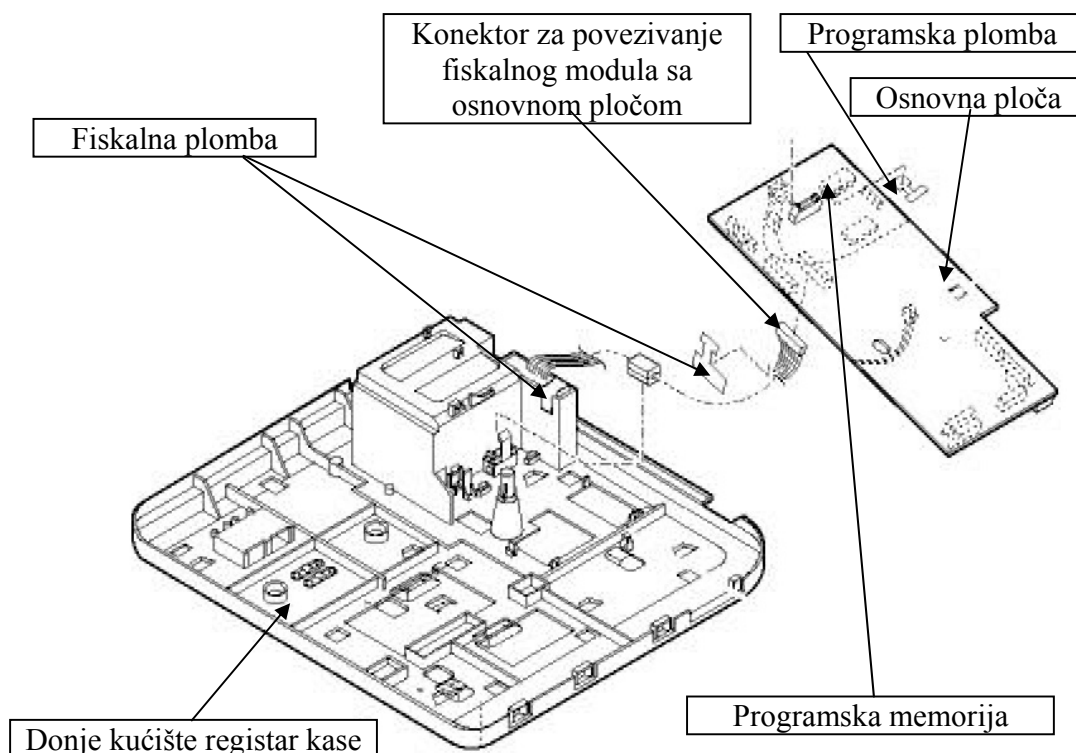

Slika 18. Položaj programske i fiskalne plombe


2.4 Montažna šema osnovne ploče

Na Slici 19. je prikazana montažna šema osnovne ploče (pogled odozgo). Obeležen je položaj konektora fiskalne memorije, kao i položaj programske memorije, na osnovnoj ploči fiskalne registar kase.

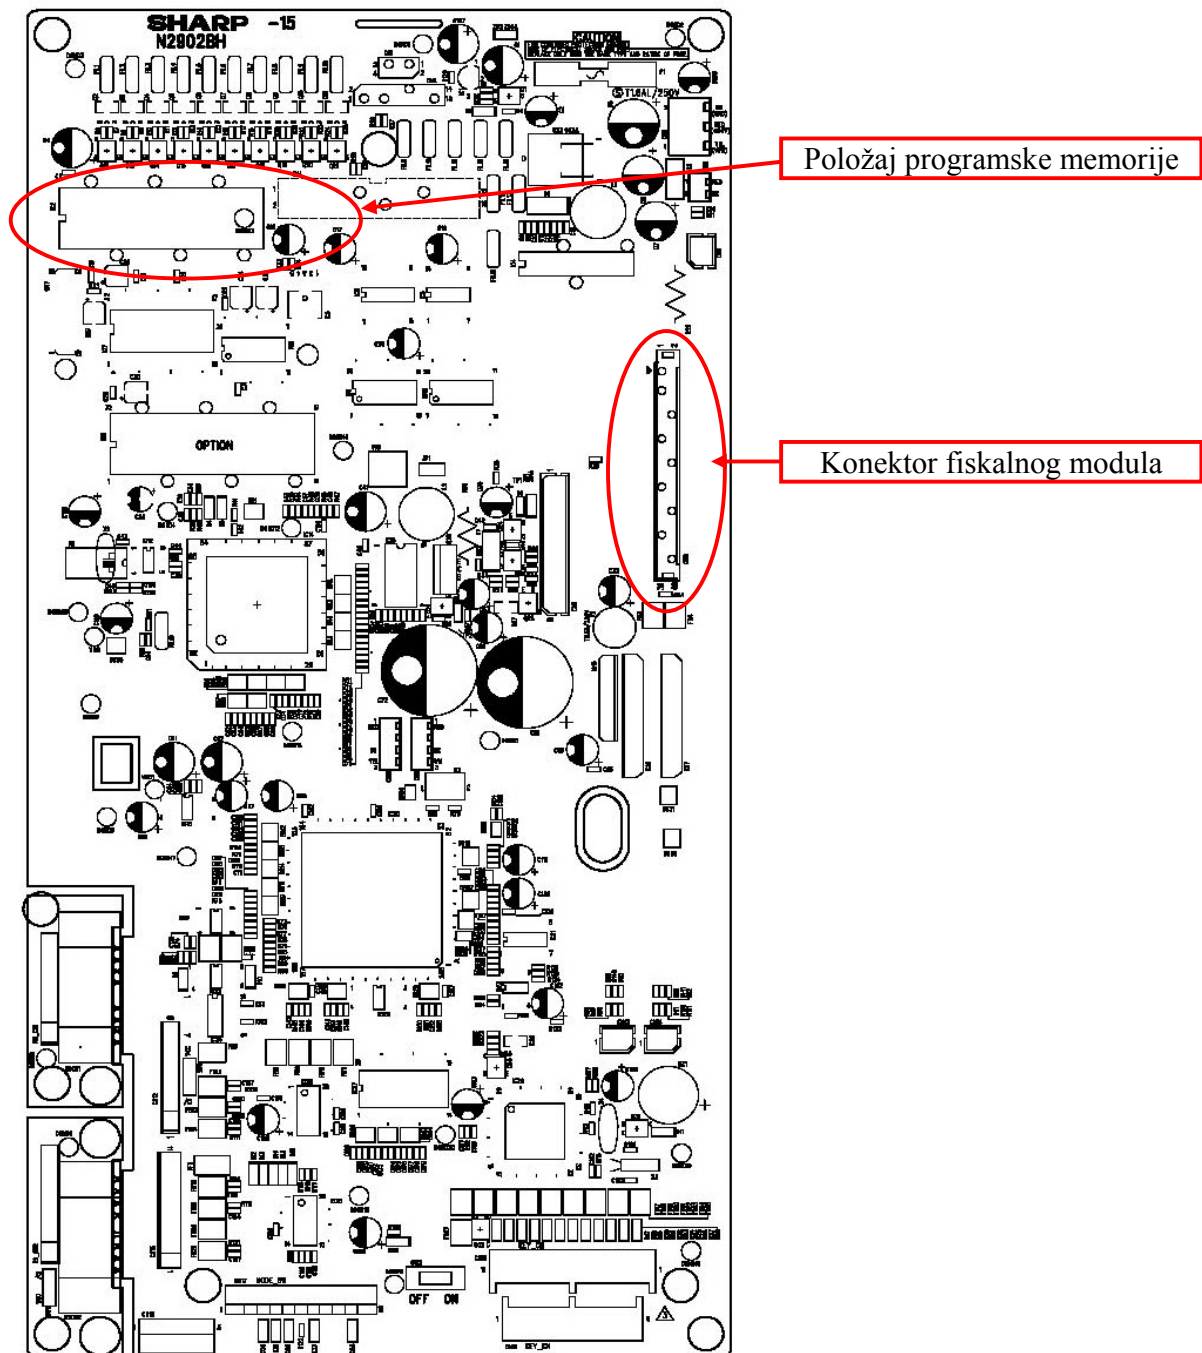


Slika 19.

2.5 Položaj fiskalne i programske plombe

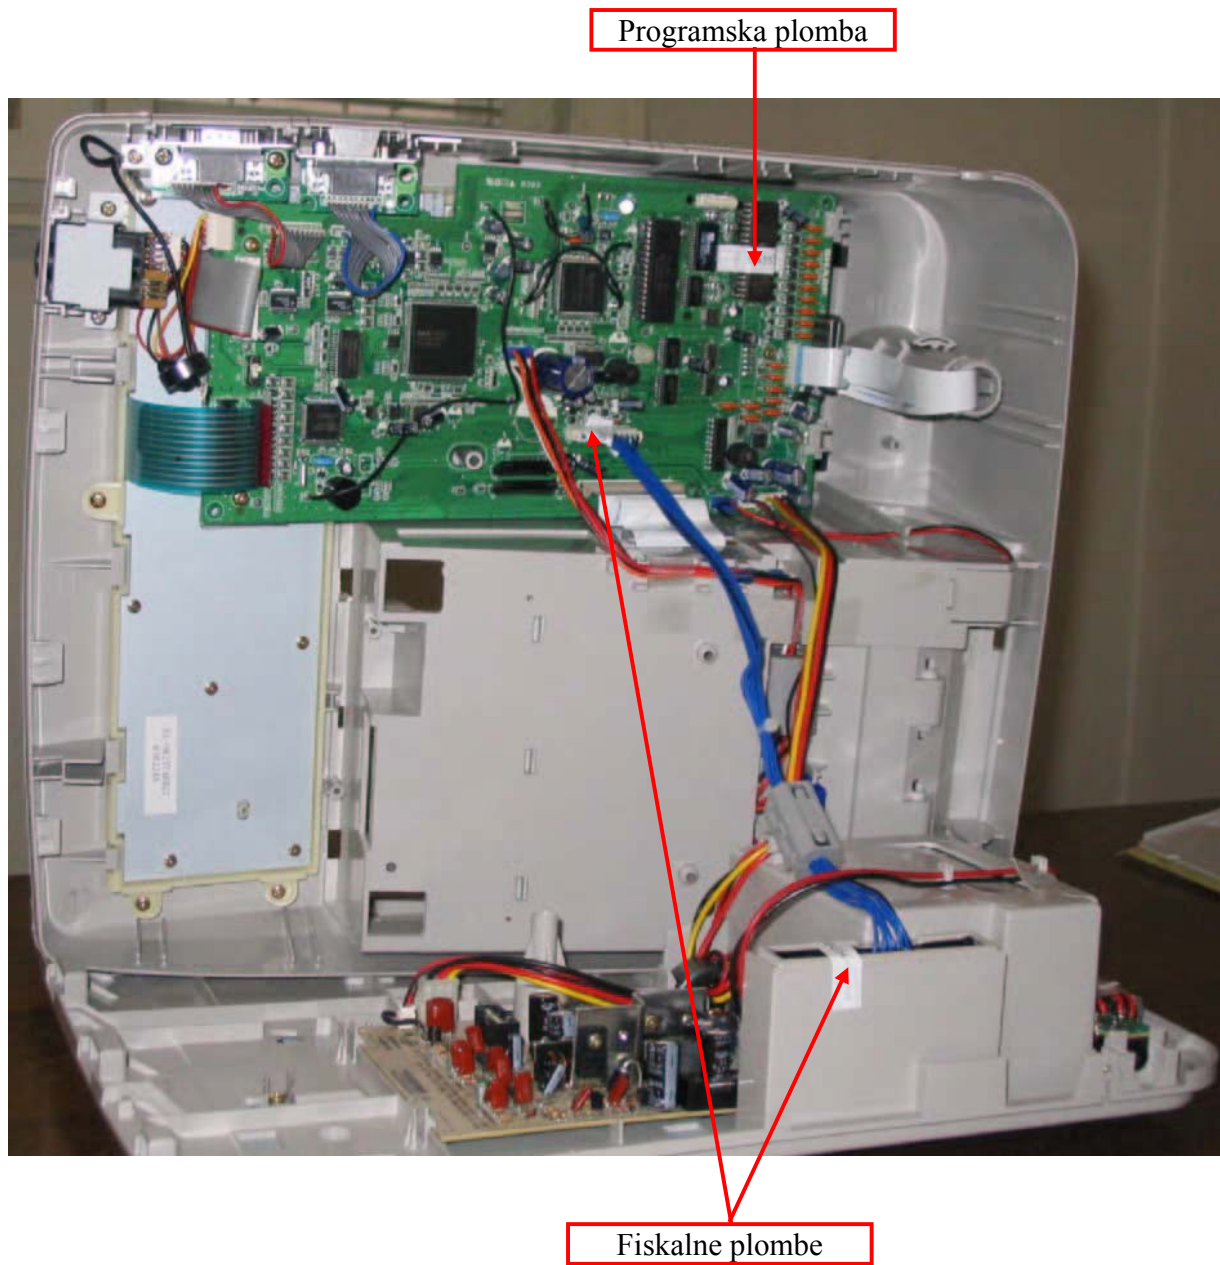

Slika 20.

2.6 Položaj fiskalne i programske plombe (Slike 21.,22. i 23.)

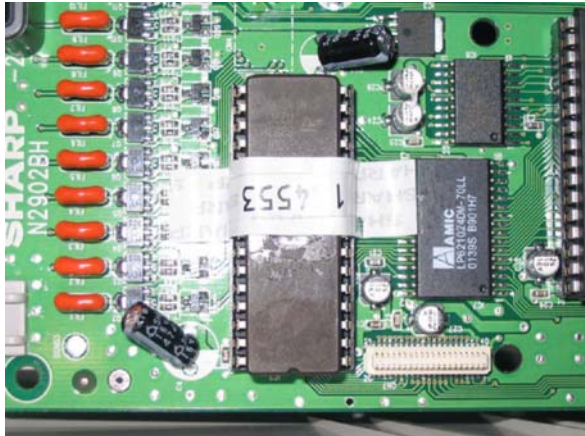

Slika 21. Položaj programske plombe



Slika 22. Položaj fiskalne plombe na fiskalnom modulu



Slika 23. Položaj fiskalne plombe na konektoru fiskalnog modula

3 INSTRUKCIJE ZA ŠTAMPANJE IZVEŠTAJA NA FISKALNIM REGISTAR KASAMA SHARP

3.1 Osnovni pojmovi

Artikal

Artikal je najmanja organizaciona jedinica systemske prodaje. Artikal je jednoznačno određen kroz naziv, cenu i svoju pripadnost odeljenju. Artikal je prisutan u kasi u obliku koda (koji sadrži do 6 cifara) i poseduje programiranu cenu.

BAR KOD artikal

BAR KOD artikal je kao i Artikal najmanja organizaciona jedinica systemske prodaje. BAR KOD artikal je jednoznačno određen kroz naziv, cenu i svoju pripadnost odeljenju. BAR KOD artikal je prisutan u kasi u obliku koda (koji sadrži 13 cifara) i poseduje programiranu cenu..

Odeljenje

Jedinica koja grupiše proizvode u robne asortimane, određujući pripadajućim artiklima i podgrupama poresku tarifu.


Robna grupa

Robna grupa je najveća organizaciona jedinica systemske prodaje, grupišući odeljenja u određene sektore omogućava dobijanje jednostavnih statističko-informativnih zapisa koji se odnosi na rad prodavnice.


3.2 Funkcija glavne bravice

Uloga bravice je izbor jednog od osam mogućih modova rada Fiskalne kase. Princip rada je sledeći, postavlja se jedan od tri dobijena ključa, sa različitim stepenima ovlašćenja, u telo bravice i okreće se u željene položaje koji su označeni oko bravice.


Ključevi se međusobno razlikuju prema oznaci na samom ključu i prema stepenu ovlašćenja ključa.



Ključ za operatera




Ključ za zamenika poslovođe



Ključ za poslovođu

Uputstvo za organe kontrole



Izgled modova rada bravice
ER-A237S/ ER-A277S



Izgled modova rada bravice
ER-A457S/ ER-A457SF

Opis funkcija glavne bravice

MOD rada	Opis funkcija
⏻	U ovom položaju kasa se nalazi u režimu mirovanja tj. isključen displej i tastatura ali ne i napajanje kase.
REG	U ovom položaju se vrši registracija prodaje
OP,X/Z	U ovom položaju se može izvršiti očitavanje i poništavanje prometa operatera pojedinačno kao i prikazati aktuelno vreme na displeju
MGR	U ovom položaju se obavljaju operacije koje su predviđene za zamenika poslovođe ili samog poslovođu
X1/Z1	U ovom položaju se vrše očitavanja i poništavanja svih dnevnih izveštaja potrebnih korisniku
X2/Z2	U ovom položaju se vrše očitavanja i poništavanja svih periodičnih izveštaja potrebnih korisniku, kao i očitavanje periodičnih izveštaja iz Fiskalne memorije
PGM	U ovom položaju se vrše sva korisnička programiranja kod modela ER-A237S/ ER-A277S
PGM1	U ovom položaju se vrše sva korisnička programiranja predviđena za zamenika poslovođe kod modela ER-A457S/ ER-A457SF
PGM2	U ovom položaju se vrše sva programiranja predviđena za poslovođu, kao i sva programiranja koja se mogu vršiti u položaju PGM1 kod modela ER-A457S/ ER-A457SF

3.3 Štampanje specifikacije poreskih stopa


Da bi se odštampana specifikacija poreskih stopa potrebno je ključ glavne bravice okrenuti u položaj PGM kod modela ER-A237S i ER-A277S ili u položaj PGM2 kod modela ER-A457S i ER-A457SF.

Redosled poteza:

1. Model ER-A237S i ER-A277S

- Postaviti ključ glavne bravice u položaj PGM
- Pritisnuti taster \

Na BON i KONTROLNOJ traci biće odštampani podaci prikazani na Slici 24.

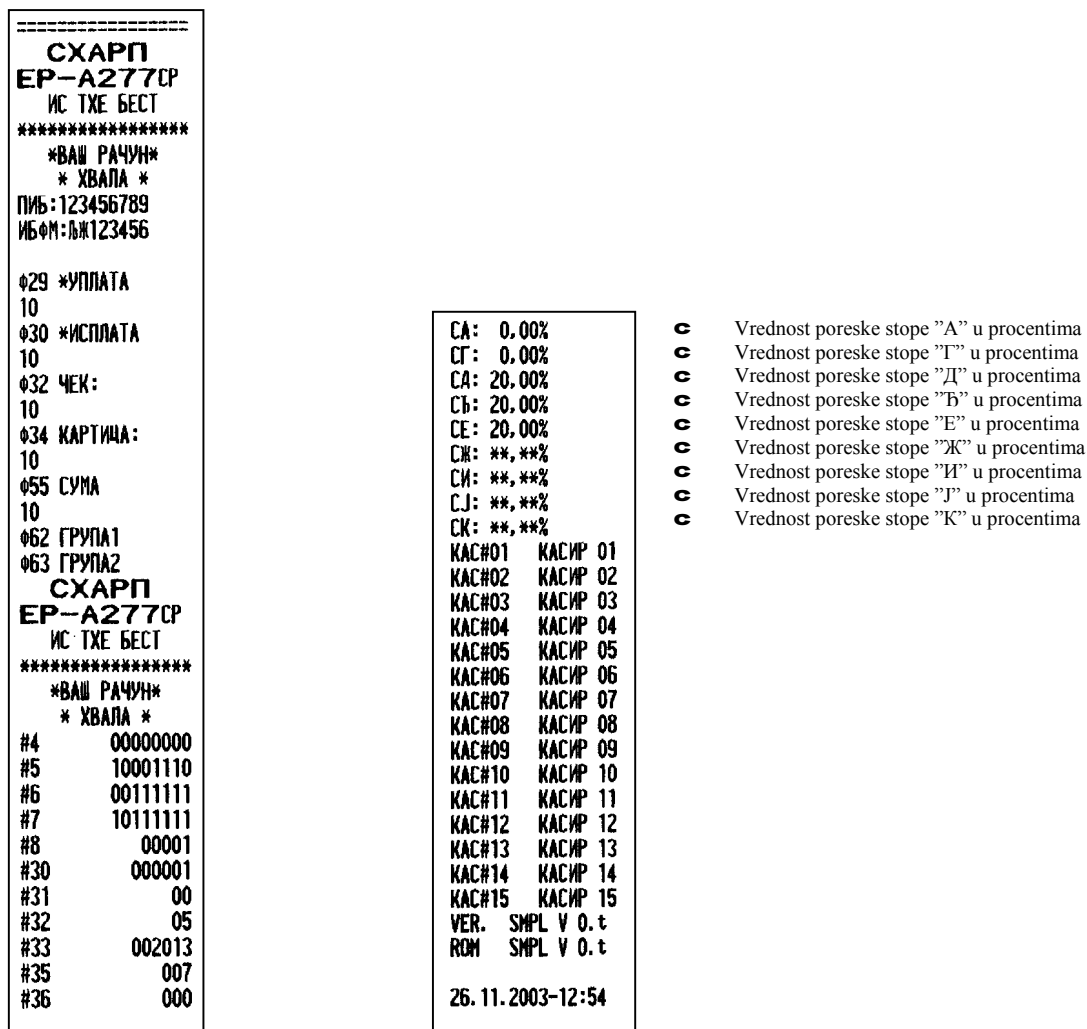


Slika 24.

2. Model ER-A457S i ER-A457SF

- Postaviti ključ glavne bravice u položaj PGM2
- Pritisnuti tastere **2700cAc**

Na BON i KONTROLNOJ traci biće odštampani podaci prikazani na Slici 25.

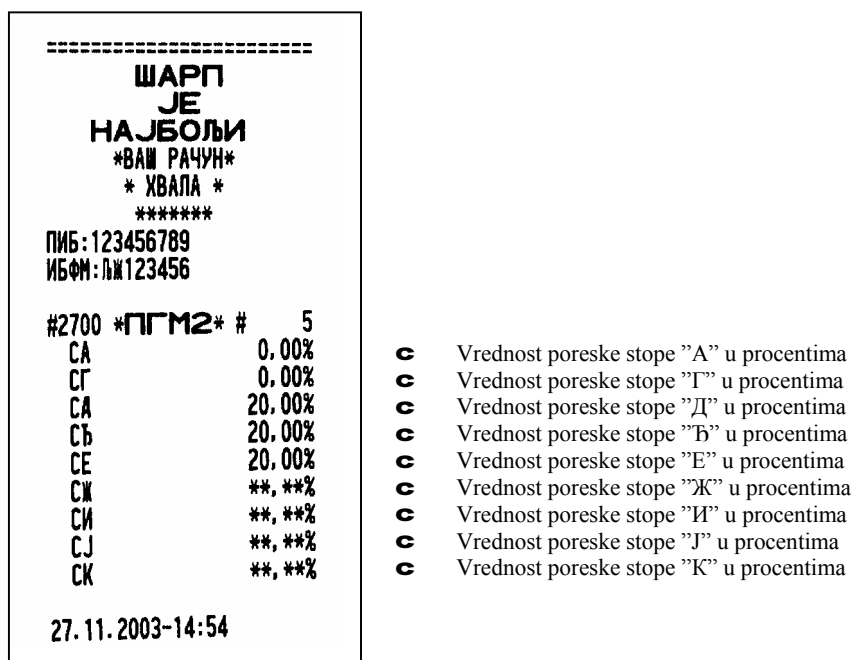

Slika 25.

3.4 Štampanje parametara odeljenja

Da bi se odštampana lista parametara odeljenja potrebno je ključ glavne bravice okrenuti u položaj PGM kod modela ER-A237S i ER-A277S ili u položaj PGM2 kod modela ER-A457S i ER-A457SF. Na ovom listingu možemo videti koja je poreska stopa priključena kom odeljenju.

Redosled poteza:

1. Model ER-A237S i ER-A277S

- Postaviti ključ glavne bravice u položaj PGM
- Pritisnuti tastere **2c**

Na BON i KONTROLNOJ traci biće odštampani podaci prikazani na Slici 26.

```

-----
СХАРП
ЕР-А277СР
ИС ТХЕ БЕСТ
*****
*ВАШ РАЧУН*
* ХВАЛА *
ПИБ:123456789
ИБФМ:ЉЖ123456

001          0000
РОБА БЕЗ ПОРЕЗА
  А          0,00
002          0000
0АЕЛ02
  Г          0,00
003          0000
РОБА СА ПОРЕЗОМ
  А          0,00
004          0000
0АЕЛ04
  Ђ          0,00
005          0000
АКЦИЗНА РОБА
  Е          0,00
006          0009
0АЕЛ06
          0,00
007          0009
0АЕЛ07
          0,00
008          0009
0АЕЛ08
          0,00
009          0009
0АЕЛ09
          0,00
010          0009
0АЕЛ10
          0,00
011          0009
0АЕЛ11
          0,00
012          0009
0АЕЛ12
          0,00
013          0009
0АЕЛ13
          0,00
014          0009
0АЕЛ14
          0,00
015          0009
0АЕЛ15
          0,00

11.12.2003- 9:41
    
```

- С Број оделjenja и параметри
- С Назив оделjenja
- С Poreska stopa

Slika 26.

Uputstvo za organe kontrole

2. Model ER-A457S i ER-A457SF

- Postaviti ključ glavne bravice u položaj PGM2
- Pritisnuti tastere **1 1 0 0 c A c **

Na BON i KONTROLNOJ traci biće odštampani podaci prikazani na Slici 27.

ШАРП ЈЕ НАЈБОЉИ		
ВАШ РАЧУН		
* ХВАЛА *		

ПИБ: 123456789		
ИБФН: ЉЖ123456		
#1100 *ПГМ2* #	21	
0A01 A	0,00	
0AEP01	Г01	
0000000	П19	
0A02 Г	0,00	
0AEP02	Г01	
0000000	П19	
0A03 A	0,00	
0AEP03	Г01	
0000000	П19	
0A04 Ђ	0,00	
0AEP04	Г01	
0000000	П19	
0A05 E	0,00	
0AEP05	Г01	
0000000	П19	
0A06 *	0,00	
0AEP06	Г01	
0000000	П19	
0A07 *	0,00	
0AEP07	Г01	
0000000	П19	
0A08 *	0,00	
0AEP08	Г01	
0000000	П19	
0A09 *	0,00	
0AEP09	Г01	
0000000	П19	
0A10 *	0,00	
0AEP10	Г01	
0000000	П19	
0A11 *	0,00	
0AEP11	Г01	
0000000	П19	
0A12 *	0,00	
0AEP12	Г01	
0000000	П19	
0A13 *	0,00	
0AEP13	Г01	
0000000	П19	
0A14 *	0,00	
0AEP14	Г01	
0000000	П19	
0A15 *	0,00	
0AEP15	Г01	
0000000	П19	
0A16 *	0,00	
0AEP16	Г01	
0000000	П19	
0A17 *	0,00	
0AEP17	Г01	
0000000	П19	
0A18 *	0,00	
0AEP18	Г01	
0000000	П19	
0A19 *	0,00	
0AEP19	Г01	
0000000	П19	
0A20 *	0,00	
0AEP20	Г01	
0000000	П19	
28.11.2003-10:00		

c Broj odeljenja i poreska stopa
c Naziv odeljenja i grupa kojoj pripada
c Parametri odeljenja

Slika 27.

3.5 Štampanje baze artikala

Da bi se odštampana baza artikala potrebno je ključ glavne bravice okrenuti u položaj PGM kod modela ER-A237S i ER-A277S ili u položaj PGM2 kod modela ER-A457S i ER-A457SF. Na ovom listingu možemo videti koji je artikal priključen kojoj poreskoj stopi, kom odeljenju pripada, njegov naziv kao i jedinačnu cenu.

Redosled poteza:

1. Model ER-A237S i ER-A277S

- Postaviti ključ glavne bravice u položaj PGM
- Pritisnuti tastere **4 c **

Na BON i KONTROLNOJ traci biće odštampani podaci prikazani na Slici 28.

A0001 (01) A 0		c	Šifra artikla, odeljenje kome pripada i poreska stopa
ХЛЕБ		c	Naziv artikla
	20.00	c	Cena artikla
Z	-7.000	c	Stanje zaliha
A0002 (01) A 0			
МЛЕКО			
	34.00		
Z	-11.000		
A0003 (01) A 0			
ЈОГУРТ			
	12.00		
Z	-13.000		
A0004 (03) A 0			
СМОКИ			
	15.00		
Z	-5.000		
A0005 (03) A 0			
ЈАВА КЕКС			
	47.00		
Z	-18.000		
A0006 (05) E 0			
ПИВО			
	19.00		
Z	-3.000		
A0007 (05) E 0			
ВИНАК			
	311.00		
Z	-14.000		
A0008 (05) E 0			
ВОТКА			
	311.00		
Z	-5.000		
11.12.2003- 9:41			


Slika 28.

Uputstvo za organe kontrole

2. Model ER-A457S i ER-A457SF

- Postaviti ključ glavne bravice u položaj PGM2
- Pritisnuti tastere **1 200cAc**

Na BON i KONTROLNOJ traci biće odštampani podaci prikazani na Slici 29.

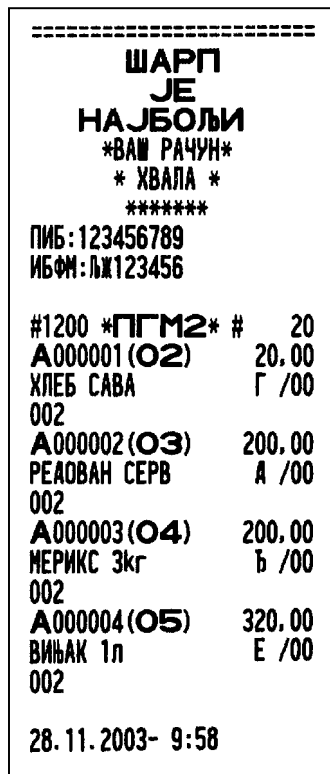

- c Šifra artikla, odelenje kome pripada i cena
- c Naziv artikla i poreska stopa
- c Parametri artikla

Slika 29.

3.6 Štampanje baze artikala sa BAR KODOM

Da bi se odštampana baza artikala sa BAR KODOM potrebno je ključ glavne bravice okrenuti u položaj PGM2 kod modela ER-A457S i ER-A457SF i izvršiti proceduru koja sledi.

Model ER-A457S i ER-A457SF

- Postaviti ključ glavne bravice u položaj PGM2
- Pritisnuti tastere **1 000cAc**

Na BON i KONTROLNOJ traci biće odštampani podaci prikazani na Slici 30.



- С BAR KOD artikla i odeljenje kome pripada
- С Oznaka poreske stope i cena
- С Naziv artikla sa BAR KODOM

Slika 30.

3.7 Štampanje i izgled "PRESEKA STANJA"

Da bi se odštampao "PRESEK STANJA" potrebno je ključ glavne bravice okrenuti u položaj X1/Z1 i izvršiti proceduru koja sledi.

Redosled poteza:

1. Model ER-A237S i ER-A277S

- Postaviti ključ glavne bravice u položaj X1/Z1
- Pritisnuti taster ****

Na BON i KONTROLNOJ traci biće odštampani podaci prikazani na Slikama 31.a. i 31.b.

2. Model ER-A457S i ER-A457SF

- Postaviti ključ glavne bravice u položaj X1/Z1
- Pritisnuti tastere **1 00cAc**

Na BON i KONTROLNOJ traci biće odštampani podaci prikazani na Slikama 31.a. i 31.b.

Упутство за органе контроле

----- ШАРП ЈЕ НАЈБОЉИ *ВАШ РАЧУН* * ХВАЛА * ***** ПИБ: 123456789 ИБФМ: ЉЖ123456 -----	
Пресек стања	

УР: 1	
БР: 1	
27. 11. 2003-14:49	Ц

УС: 1	
БС: 0	
СА: 0.00%	
СГ: 0.00%	
СА: 20.00%	
СЂ: 20.00%	
СЕ: 20.00%	
СЖ: **, **%	
СИ: **, **%	
СЈ: **, **%	
СК: **, **%	

ПА:	0.00
ПГ:	0.00
ПА:	200.00
ПЂ:	166.67
ПЕ:	190.00
ПЖ:	0.00
ПИ:	0.00
ПЈ:	0.00
ПК:	0.00
ПТ:	556.67


- ← Separator izveštaja
- ← Naziv prodajnog mesta

- ← Adresa prodajnog mesta

- ← Poreski identifikacioni broj
- ← Identifikacioni broj fiskalnog modula
- ← Separator bloka
- ← Naziv izveštaja
- ← Separator bloka
- ← Ukupan broj reseta
- ← Broj reseta u izveštajnom periodu
- ← Datum, vreme i tip reseta
- ← Separator bloka
- ← Ukupan broj promena poreskih stopa
- ← Broj promena poreskih stopa u izveštajnom periodu
- ← Vrednost poreske stope "A" u procentima posle promene
- ← Vrednost poreske stope "Г" u procentima posle promene
- ← Vrednost poreske stope "Д" u procentima posle promene
- ← Vrednost poreske stope "Ђ" u procentima posle promene
- ← Vrednost poreske stope "Е" u procentima posle promene
- ← Vrednost poreske stope "Ж" je nedefinisana
- ← Vrednost poreske stope "И" je nedefinisana
- ← Vrednost poreske stope "Ј" je nedefinisana
- ← Vrednost poreske stope "К" je nedefinisana
- ← Separator bloka
- ← Iznos poreza po poreskoj stopi "A"
- ← Iznos poreza po poreskoj stopi "Г"
- ← Iznos poreza po poreskoj stopi "Д"
- ← Iznos poreza po poreskoj stopi "Ђ"
- ← Iznos poreza po poreskoj stopi "Е"
- ← Iznos poreza po poreskoj stopi "Ж"
- ← Iznos poreza po poreskoj stopi "И"
- ← Iznos poreza po poreskoj stopi "Ј"
- ← Iznos poreza po poreskoj stopi "К"
- ← Iznos ukupnog poreza u izveštajnom periodu (i.p.)

Slika 31.a.

Uputstvo za organe kontrole

-----		← Separator bloka
EA:	0,00	← Vrednost prometa po poreskoj stopi "A"
EG:	80,00	← Vrednost prometa po poreskoj stopi "Г"
EA:	1200,00	← Vrednost prometa po poreskoj stopi "Д"
EБ:	1000,00	← Vrednost prometa po poreskoj stopi "Б"
EE:	1140,00	← Vrednost prometa po poreskoj stopi "E"
EЖ:	0,00	← Vrednost prometa po poreskoj stopi "Ж"
EИ:	0,00	← Vrednost prometa po poreskoj stopi "И"
EЈ:	0,00	← Vrednost prometa po poreskoj stopi "Ј"
EК:	0,00	← Vrednost prometa po poreskoj stopi "К"
ET:	3420,00	← Vrednost ukupnog prometa
-----		← Separator bloka
ГОТОВИНА:	2100,00	← Sredstvo plaćanja / Ukupno plaćeno sredstvom umanjeno za povraćaj sredstva
ЧЕК:	600,00	← Sredstvo plaćanja / Ukupno plaćeno sredstvom
КАРТИЦА:	720,00	← Sredstvo plaćanja / Ukupno plaćeno sredstvom
-----		← Separator bloka
28.11.2003-10:05		← Datum i vreme sačinjavanja preseka stanja
БИ: 1- 7		← Redni broj prvog i poslednjeg fiskalnog isečka u i.p.
БА: 1		← Redni broj poslednjeg dnevnog izveštaja
БП: 1829		← Broj preostalih dnevnih izveštaja i fiskalni logo

Slika 31.b.

3.8 Štampanje i izgled "PERIODIČNOG IZVEŠTAJA"

Da bi se odštampao "PERIODIČNI IZVEŠTAJ" potrebno je ključ glavne bravice okrenuti u položaj X2/Z2 i izvršiti proceduru koja sledi.

Redosled poteza:

1. Model ER-A237S i ER-A277S

- Postaviti ključ glavne bravice u položaj X2/Z2
- Pritisnuti tastere **<< _ _ >> cAc<< _ _ >> cI**

Gde **<< _ _ >>** (**<<** - dve cifre za dan, **_ _** - dve cifre za mesec i **>>** - dve cifre za godinu) predstavljaju dan, mesec i godinu početka i kraja perioda za koji se uzima "PERIODIČNI IZVEŠTAJ". Uvek se prvo unosi početak perioda, a zatim kraj perioda za koji se uzima periodični izveštaj.

Na BON i KONTROLNOJ traci biće odštampani podaci prikazani na Slikama 32.a. i 32.b.

2. Model ER-A457S i ER-A457SF

- Postaviti ključ glavne bravice u položaj X2/Z2
- Pritisnuti tastere **301 cAc<< _ _ >> cAc<< _ _ >> c**

Uputstvo za organe kontrole

Gde << _ _ >> (<< - dve cifre za dan, _ _ - dve cifre za mesec i >> - dve cifre za godinu) predstavljaju dan, mesec i godinu početka i kraja perioda za koji se uzima "PERIODIČNI IZVEŠTAJ". Uvek se prvo unosi početak perioda, a zatim kraj perioda za koji se uzima periodični izveštaj.

Na BON i KONTROLNOJ traci biće odštampani podaci prikazani na Slikama 32.a. i 32.b.

-----	←	Separator izveštaja
ШАРП ЈЕ НАЈБОЉИ	←	Naziv prodajnog mesta
ВАШ РАЧУН	←	Adresa prodajnog mesta
* ХВАЛА *		

ПИБ: 123456789	←	Poreski identifikacioni broj
ИБФМ: ПЖ123456	←	Identifikacioni broj fiskalnog modula
-----	←	Separator bloka
Периодични извештај	←	Naziv izveštaja
29. 11. 2003	←	Zadani datum početka perioda
02. 12. 2003	←	Zadani datum kraja perioda
-----	←	Separator bloka
УР: 1	←	Ukupan broj reseta
БР: 0	←	Broj reseta u izveštajnom periodu
-----	←	Separator bloka
УС: 1	←	Ukupan broj promena poreskih stopa
БС: 0	←	Broj promena poreskih stopa u izveštajnom periodu
СА: 0.00%	←	Vrednost poreske stope "А" u procentima
СГ: 0.00%	←	Vrednost poreske stope "Г" u procentima
СА: 20.00%	←	Vrednost poreske stope "Д" u procentima
СЂ: 20.00%	←	Vrednost poreske stope "Ђ" u procentima
СЕ: 20.00%	←	Vrednost poreske stope "Е" u procentima
СЖ: **, **%	←	Vrednost poreske stope "Ж" je nedefinisana
СИ: **, **%	←	Vrednost poreske stope "И" je nedefinisana
СЈ: **, **%	←	Vrednost poreske stope "Ј" je nedefinisana
СК: **, **%	←	Vrednost poreske stope "К" je nedefinisana
-----	←	Separator bloka
ПА: 0.00	←	Iznos poreza po poreskoj stopi "А"
ПГ: 0.00	←	Iznos poreza po poreskoj stopi "Г"
ПА: 266.68	←	Iznos poreza po poreskoj stopi "Д"
ПЂ: 433.33	←	Iznos poreza po poreskoj stopi "Ђ"
ПЕ: 106.67	←	Iznos poreza po poreskoj stopi "Е"
ПЖ: 0.00	←	Iznos poreza po poreskoj stopi "Ж"
ПИ: 0.00	←	Iznos poreza po poreskoj stopi "И"
ПЈ: 0.00	←	Iznos poreza po poreskoj stopi "Ј"
ПК: 0.00	←	Iznos poreza po poreskoj stopi "К"
ПТ: 806.68	←	Iznos ukupnog poreza u izveštajnom periodu (i.p.)

Slika 32.a.

Uputstvo za organe kontrole

EA:		0.00				
EG:		220.00				
EA:		1600.00				
EБ:		2600.00				
EE:		640.00				
EM:		0.00				
EM:		0.00				
EJ:		0.00				
EK:		0.00				
ET:		5060.00				

02.12.2003-10:17						
БИ:	8-	23				
БА:	3-	6				
БП:	1824	<table border="1"><tr><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td></tr></table>	3	2	3	2
3	2					
3	2					

- ← Separator bloka
- ← Vrednost prometa po poreskoj stopi "A"
- ← Vrednost prometa po poreskoj stopi "Г"
- ← Vrednost prometa po poreskoj stopi "Д"
- ← Vrednost prometa po poreskoj stopi "Б"
- ← Vrednost prometa po poreskoj stopi "E"
- ← Vrednost prometa po poreskoj stopi "Ж"
- ← Vrednost prometa po poreskoj stopi "И"
- ← Vrednost prometa po poreskoj stopi "J"
- ← Vrednost prometa po poreskoj stopi "K"
- ← Vrednost ukupnog prometa
- ← Separator bloka
- ← Datum i vreme sačinjavanja periodičnog izveštaja
- ← Redni broj prvog i poslednjeg fiskalnog isečka u i.p.
- ← Redni broj dnevnog izveštaja
- ← Broj preostalih dnevnih izveštaja i fiskalni logo

Slika 32.b.

